

具有優良的性價比, 是作為存貯、搬運輸送帶及輕量工作台最適合的輸送帶。

コストパフォーマンスに優れ、ストックコンベア・搬送・軽作業スペースとして最適のコンベアです。  
Costwise applications as a stock conveyor, transfer conveyor and simple work space.

## SEC - 輸送帶 コンベア [エスイーシーコンベア] SEC CONVEYOR

- 採用鋁制框架及樹脂皮帶, 使重量輕並且結構緊湊。  
アルミ製フレーム、樹脂ベルトの採用により軽量かつコンパクトな構造です。  
Light-weight and compact-size structure by adopting aluminum frame and resin belt.
- 通過與機械手等の外部信號連動, 實現間歇運轉, 使注塑產品的存貯量能簡單地變更。  
取出機等、外部信号との連動にて、間欠運転ができ、成形品のタクト量を簡単に變更できます。  
By linking with external signals from an unloader and other equipment, intermittent conveyance is available so that the product stocking quantity can easily be changed.
- 因皮帶面是平的, 可簡單地作為作業台使用。  
ベルト面がフラットなため、簡単な仕上げ作業スペースとして利用できます。  
The flat belt surface can be used as a table for a simple finishing job.





控制箱 CC-4 (連續、間歇、可變速運轉)  
コントロールBOX CC-4 (連続、間欠及び可変速運轉)  
control box CC-4  
(Consecutive、Intermittent and Variable Speed Operation)



### ■ 主要規格 主仕様 MAIN SPECIFICATIONS

機種 機種 Model	全長(mm) サイズ全長 Length	皮帶寬(mm) ベルト幅 Belt Width	高度 高さ Height	電源 電源 Power	速度 速度 Speed	最大可搬重量(kg) 最大可搬重量 Max. Loading	總重量(kg) 總重量 Net Weight
SEC2000-3CC	2000	300	900~1300 可自由調整 調整自由 adjustable	電源可選 電源 選択可能 Power is optional	50Hz時: 50Hzにて: At 50Hz: 0.2~2.5m/min ※選項功能 ※オプション ※option 0.2~6.5m/min	30	41
SEC2000-4CC		400				40	44
SEC2000-5CC		500				50	47
SEC2000-6CC		600				50	50
SEC3000-3CC	3000	300	900~1300 可自由調整 調整自由 adjustable	① AC220V	60Hz時: 60Hzにて: At 60Hz: 0.2~3m/min ※選項功能 ※オプション ※option 0.2~8m/min	30	47
SEC3000-4CC		400				40	51
SEC3000-5CC		500				50	55
SEC3000-6CC		600				50	58
SEC4000-3CC	4000	300	傾斜角度 可調整 傾斜角度 調整可 inclination angle adjustable	② AC200V	single phases	30	64
SEC4000-4CC		400				40	69
SEC4000-5CC		500				50	74
SEC4000-6CC		600				50	78
SEC5000-3CC	5000	300	傾斜角度 調整可 inclination angle adjustable	③ AC120V (單相)	single phases	30	69
SEC5000-4CC		400				40	75
SEC5000-5CC		500				50	80
SEC5000-6CC		600				50	86
SEC6000-3CC	6000	300	傾斜角度 調整可 inclination angle adjustable	40W	single phases	30	74
SEC6000-4CC		400				40	81
SEC6000-5CC		500				50	86
SEC6000-6CC		600				50	94

### ■ 外形尺寸圖 外形寸法圖 OUTER DIMENSIONS

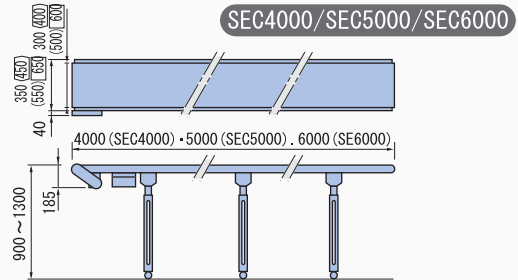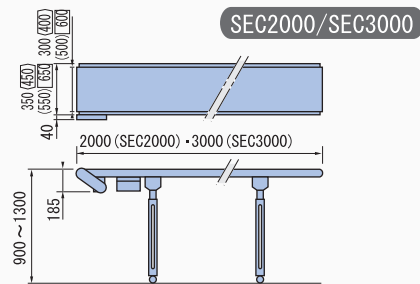

- 使用深緑色の聚氨酯皮帶。
- ベルトはポリウレタン製ベルト(色:ダークグリーン)を使用。
- Polyurethane belt is comprised (Specified Color: Dark Green).
- 速度は分別在50Hz及60Hz時的測定值。
- 速度は50Hzか60Hz使用時の数値です。
- Above speed is the value when 50Hz or 60Hz is used.
- 定購時需選定以上①、②、③電源中の一。
- 御注文時に上記①、②、③の電源の一つを選定必要です。
- Select any of the above power ①or②or③ when ordered.

● 星精機械(上海)有限公司  
STAR SEIKI (SHANGHAI) COMPANY LIMITED  
中國上海市宜山路900號科技大樓C座510室  
TEL: (+86)21 5423 4571 FAX: (+86)21 5423 4570

● 星塔機械(深圳)有限公司  
STAR AUTOMATION (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  
中國廣東省深圳市寶安區沙井博崗松山工業區中龍路3號北座  
TEL: (+86)755 2962 2620 FAX: (+86)755 2962 2341

[Http://www.starseiki.cn](http://www.starseiki.cn)

● 星精密機械有限公司  
STAR SEIKI (HONGKONG) COMPANY LIMITED  
12th Floor, CCT Telecom Building No. 11 Wo Shing Street, Fo Tan, Shatin, New Territories, Hongkong  
TEL: (+852)2687 6745 FAX: (+852)2690 4322